


TOP SLIDE **160 plus**



Prove fisico meccaniche su campione 4450 x 2400mm

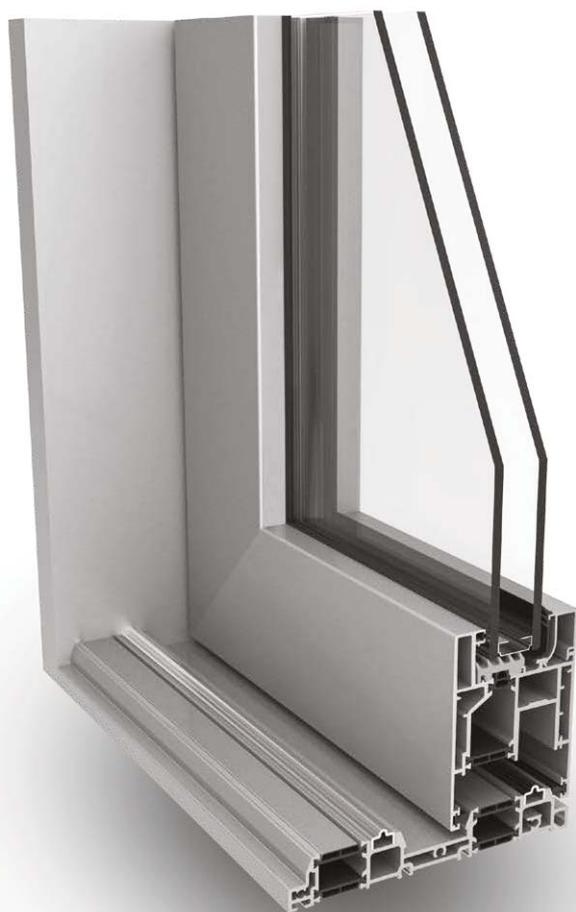

Permeabilità all'aria: **Classe 4**



Tenuta all'acqua: **Classe E1200**



Resistenza al vento: **Classe C4**




Isolamento Acustico: **40 dB**

Valore ottenuto su uno scorrevole 2200 x 2400mm con vetrocamera acustico 33.1/15/44.1



Isolamento termico: **1.53 W/m²K**

Valori ottenuti per una portafinestra 2 ante 3000 x 2180mm con vetrocamera Ug 1,0W/m²K e psi 0,036.

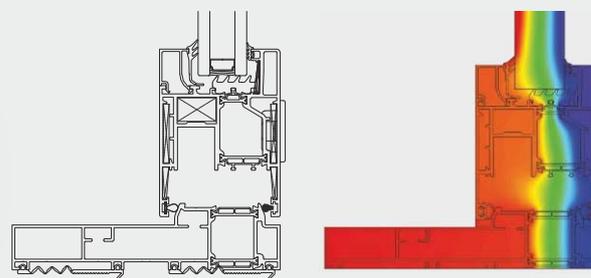

Sistema a taglio termico per serramenti alzanti per grandi vetrate. La sezione importante e gli spessori elevati permettono di raggiungere portate fino a 400kg per anta; i carrelli scorrono su profili di acciaio inox AISI 316 grazie ai quali il meccanismo scorre facilmente anche con pesi elevati ed è resistente alla corrosione salina. Per adattarsi alle esigenze estetiche contemporanee il sistema si arricchisce del nodo centrale con sezione di soli 59mm.

Top-level Aluminium thermal break system for lift and slide windows. The main section and increased thicknesses enable capacities until 400kg for sash. The carriages slide on AISI 316 stainless steel profiles allowing the mechanism to slide easily even at heavy weights, and are also resistant to saline corrosion. The system is enhanced by the central node with a section of only 59mm to suite the new esthetic requirements.

- Serie alzante a taglio termico marcata CE
- Nodo centrale ridotto, solo 59mm
- Sezione telaio 160mm / anta 72mm
- Mostra architettonica nodo centrale 113mm/59mm
- Sistema di tenuta con guarnizioni a palloncino in materiale espanso rivestito
- Sistema di isolamento termico con barrette complanari doppio tubolare
- Ferramenta con portata 300 e 400kg
- Guide acciaio inox AISI 316

- *Lift and slide series with thermal cut CE marked*
- *Lowered central section, just 59mm*
- *Section: frame 160mm / leaf 72mm*
- *Architectural show lateral section 113mm/59mm*
- *Thermal system with tri-extruded thermoplastic gaskets or foam coated*
- *Thermal insulation system with complanar double tubular bars*
- *Hardware up to 300 and 400kg capacity*
- *AISI 316 stainless steel rails*