



Sistema per serramenti a taglio termico con ridottissima mostra architettonica.

L'innovativo sistema a tripla guarnizione conferisce un alto isolamento termico/acustico e dona una maggiore luminosità agli ambienti.

Gamma di profili che comprende le soluzioni: finestra, portafinestre e wasistas in versione fermavetro o vetro ad infilare.

System for thermal break frames with a reduced aluminum view. The innovative triple-gasket system gives it an excellent thermal and acoustic performance, and makes locations more bright. Complete range of profiles for all types of windows and doors: french doors, awning frames with/without glass beading.

Prove fisico meccaniche su portafinestra 1500 x 2400mm


 Permeabilità all'aria: **Classe 4**

 Tenuta all'acqua: **Classe E 750**

 Resistenza al vento: **Classe C3**

Uw Isolamento termico: **1.25 W/m²K** 1 anta
1.35 W/m²K 2 ante

Valori ottenuti per una finestra con dimensioni normalizzate secondo UNI EN 14351-1 (1,23m [± 25%] x 1,48m [- 25%]) con **vetrocamera Ug 1,0W/m²K e psi 0,036**.

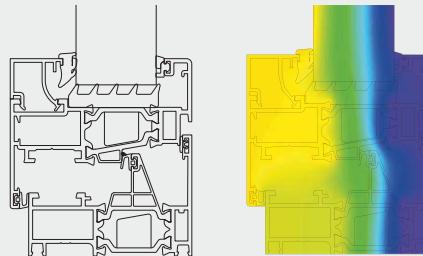

- Serie battente a taglio termico marcata CE
- Sezione telaio 62mm / anta da 69mm
- Mostra architettonica nodo: laterale 75mm / centrale 97mm
- Sistema di tenuta a tripla battuta
- Sistema di isolamento termico con barrette ThermAL di nuova generazione
- Ferramenta SECRET a scomparsa fino a 150kg di portata
- Alto isolamento termico e acustico grazie all'innovativo sistema a tripla guarnizione
- Design minimale
- Thermal break casement series CE marked
- Section: frame 62mm / leaf from 69mm
- Architectural show section: lateral 75mm / central 97mm
- Triple rebate sealing system
- Thermal insulation system with new generation ThermAL bars
- SECRET concealed hardware up to 150kg capacity
- High thermal&sound insulation thanks to an innovative triple-gasket system
- Minimal design